

Nuevo




65 kg



EN 1634-2



200.000 ciclos



Regulación 3D






Características técnicas

- Regulación 3D
- Grosor mínimo de puerta 28 mm.
- Reversible
- Longitud total 128 mm.
- Profundidad de tan sólo 21 mm.
- Regulación 3d con una sola herramienta.
- Simetría de corte.

Código	Descripción	Acabado	Carga	Set
15489	Bisagra oculta REG Beta 3070	BL	65 Kg.	9
14368	Bisagra oculta REG Beta 3070	CR	65 Kg.	9
15490	Bisagra oculta REG Beta 3070	NE	65 Kg.	9
15491	Bisagra oculta REG Beta 3070	ORO	65 Kg.	9
14367	Bisagra oculta REG Beta 3070	PL	65 Kg.	9


Plano

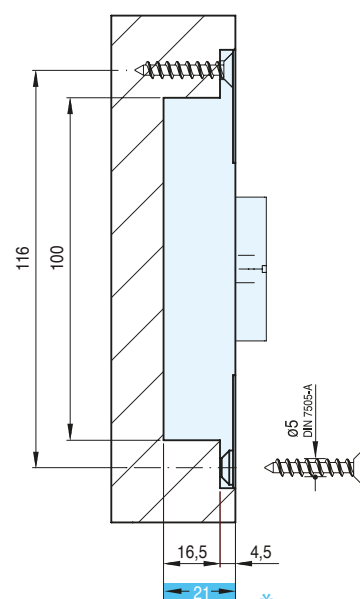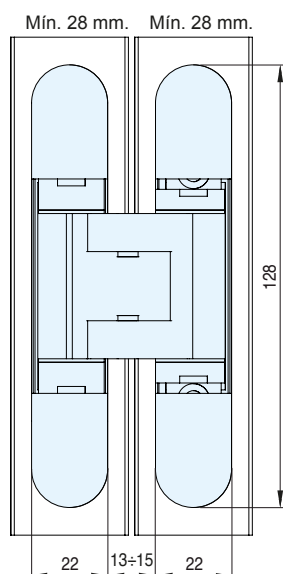

Baja profundidad de corte

Descarga la declaración de prestaciones en www.inther.es


Medidas mecanizado

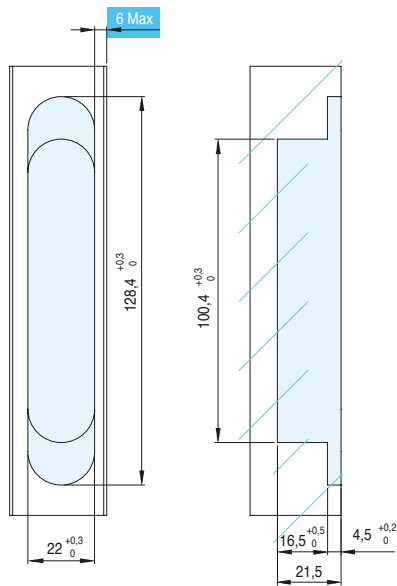



Sección puertas

A mm.	B mm.
12	4
10	4,5
85	


Sección puerta enrasada

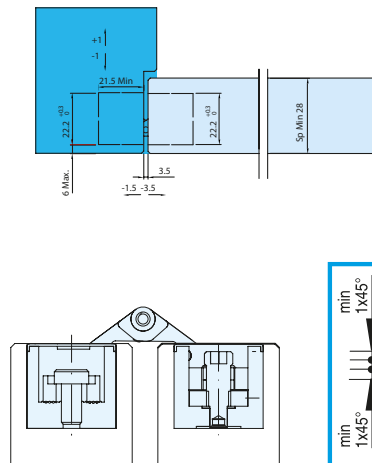


Sección puerta enrasada y solapada

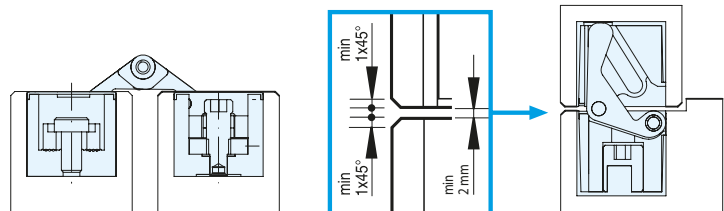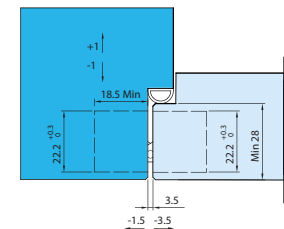

Cargas admisibles

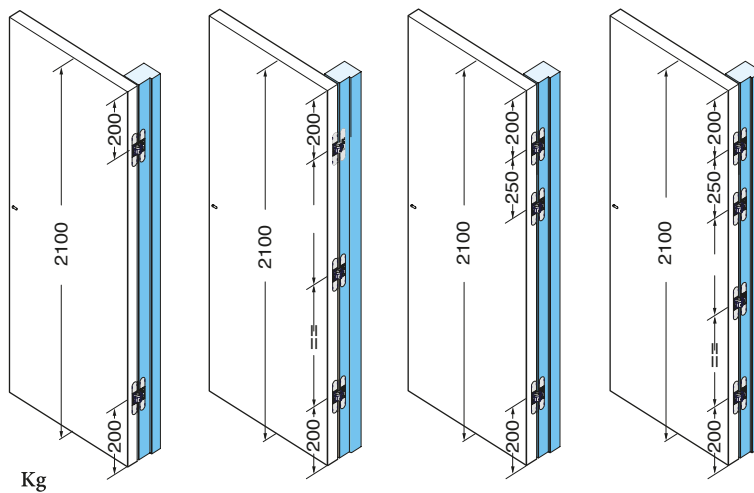

Kg

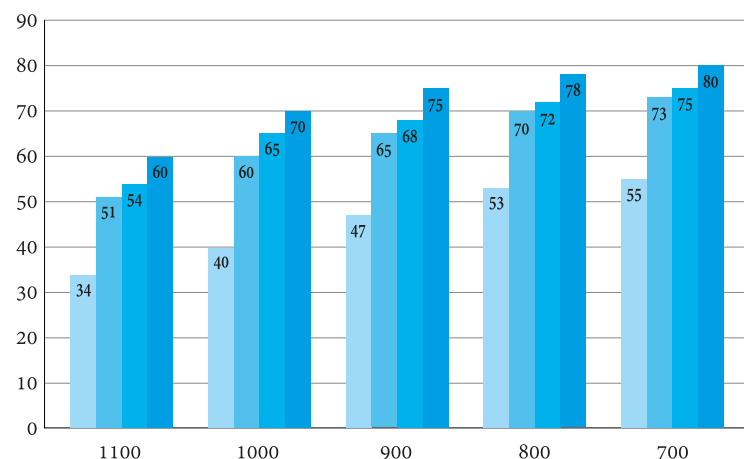

Ancho de la puerta mm.

Altura a partir 2100

ATENCIÓN

Para H>2100 mm. o para usos con cierrapuertas, consultar con dpto. técnico.

El uso de cierrapuertas reduce la capacidad de carga un 20%.